


TUBE HS406A

HOLOSUN

Viseur point rouge

Le manuel d'utilisation

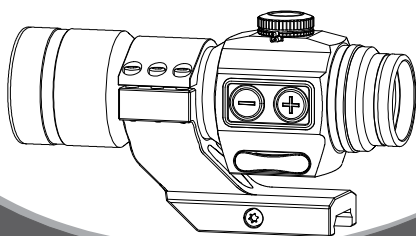

www.holosun.com

Merci d'acheter le viseur rouge de point du TUBE HS406A.
Avant opération, lisez svp le manuel d'utilisation soigneusement.

Caractéristiques

- Viser de couvert:** En visant, le point rouge est projeté dans le viseur ainsi aucune lumière ne peut être détectée par la cible. À la différence d'un viseur de laser qui apparaît comme point sur lequel peut être vu et par la cible.
- Plein champ visuel pour l'acquisition d'objectifs:** L'utilisateur peut gagner l'acquisition d'objectifs rapide et la conscience situationnelle tout en visant avec les deux yeux s'ouvrent.
- Consommation de puissance faible:** Seulement quelques microampères de courant sont exigés pour l'opération de viseur. Le Viseur fonctionne sur une batterie pendant jusqu'à 30 000 heures. Quand le remplacement de batterie est exigé, le compartiment à piles est caché dans la base.
- Mise sous tension de mouvement:** La sonde rétablira le courant avec un léger mouvement du viseur.
- Système optique libre de parallaxe:** La parallaxe est le $\leq \pm 1\text{MOA}$.

1

- Mise hors tension automatique:** Le viseur sera automatiquement actionné après ne pas avoir été employé pendant 8 heures
- Ajustement d'éclat:** Il y a 12 arrangements pour l'intensité de le point rouge afin d'assortir les conditions d'éclairage ambiants.
- Deux boutons montés supérieurs:** Les boutons montés supérieurs laissent pour l'opération facile sans obstruer la vision de l'utilisateur.
- Support:** Compatible avec le rail de Picatinny.
- Estimation imperméable:** IP67

Layout

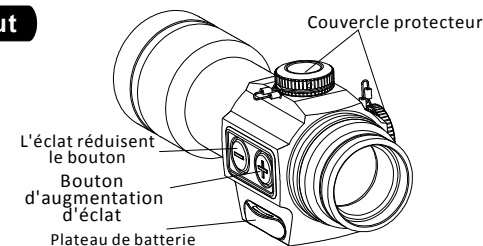


Fig1 TUBE HS406A

2

Avis importants

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et coffre-fort avant installation de dispositif, apercevant dedans, installant une nouvelle batterie, ou n'importe quel autre ajustement.
- Assurez-vous toujours que le museau de l'arme à feu est dirigé dans une direction sûre en remplaçant la batterie.
- Veillez garder l'emballage si vous devez introduire une réclamation de garantie.

Batterie

- La tension d'opération pour ce viseur est C.C 3V. Il y a une batterie au lithium CR2032 incluse.




Fig 2-1

3

- La vie de batterie est jusqu'à 30 000 heures utilisant la batterie de capacité élevée incluse. Précaution: la batterie n'est pas rechargeable.
- Remplacement de batterie :

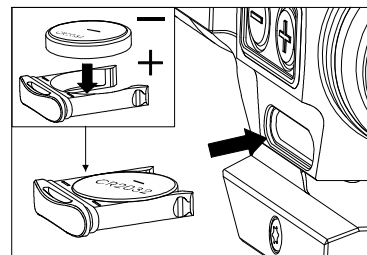


Fig2-2

- Enlevez la batterie (Figure 2-1):
Insérez outil inclus ou objet semblable dans le plateau de batterie la fente, levier le plateau de batterie, et enlèvent épuisé batterie en la soulevant.
- Installation de batterie (Fig2-2):
 - Insérez la batterie dans le plateau de batterie en l'abaissant avec les polarités correctement marquées "+" et "-"
 - Insérez et glissez le plateau dans le compartiment à piles.

Précaution: La perte ou les dommages du joint de joint circulaire causera l'entrée de l'eau, qui peut endommager les composants électroniques et le viseur. Veuillez noter qu'un plateau de batterie disponible est inclus.

4

Installation

- Le support (la figure 3) est pour attacher le viseur à l'arme. Le viseur vient avec le support joint.
- Fixation de la parenthèse au viseur :
 - Enlevez les 6 vis avec la clef à six pans et enlevez la couverture supérieure.
 - Montez le viseur sur la parenthèse et suivez l'orientation et la placez qui est montrée dans la figure 4.
 - Attachez la couverture supérieure et serrez également les 6 vis. Utilisez le casier de fil si disponible.
- Montage de la parenthèse à l'arme :
Le support est adaptable à n'importe quelle arme à feu avec un rail de Picatinny. Si l'arme à feu n'a aucun rail de Picatinny, ou rail compatible, contactez un armurier qualifié pour installer un..




Fig 3 Mounting bracket

5

2) Insérez la clé Torx incluse dans le trou de vis de bride, puis tournez pour détacher le boulon croisé (suivant les indications de Fig3). Glissez le viseur dans le rail d'arme à une position commode, et serrez finalement la vis de bride.




Fig 4

Opération de Viseur

Le panneau de fonctionnement est sur le dessus du viseur. (voir le Fig5)

1. Opération

1) Allumez-vous : Appuyant sur le bouton d'éclat "+"

ou "-" une fois mettra en marche le viseur. En plus, le viseur s'allumera avec seulement la légère vibration, au lieu de mettre le commutateur en marche.

2) Ajustement d'éclat : Votre viseur rouge de point vient avec un total de douze arrangements d'éclat. L'éclat de défaut est presse du niveau 7. "-" ou "+" bouton jusqu'au point rouge.

6

autrement le dispositif peut être endommagée. Si la gamme de ajustement est au delà des limites, envisagez d'ajouter une entretoise supplémentaire entre le dispositif et le rail de support pour tenir compte de l'ajustement supplémentaire.

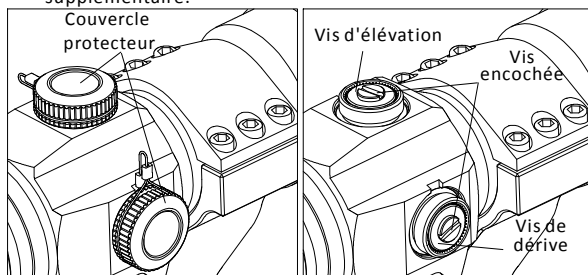


Fig 6

Entretien et soin

Ce dispositif est un instrument de précision qui mérite le soin raisonnablement prudent. Les bouts suivants sont fournis pour assurer l'utilisation durable du viseur .

9

A une intensité suffisante à contraster contre la cible. Chaque presse est on plaçant.

3) Éteignez: Pressurage "+" et "-" les boutons simultanément tourneront la mise hors tension.

2. Temps changeant de mise hors tension :

1) Veuillez noter que votre point rouge s'arrêtera automatiquement après 8 heures sans mouvement. C'est prémonter.

2) Le puissance automatique outre du retard peut être manuellement placé pour la synchronisation de 2 à 12 heures.

3) De mise hors tension retard automatique

a) Presse "+" bouton pendant 3 secondes pendant le temps ajustant le mode. Avec le point rouge clignotant, les lueurs représentent à retard de temps actuel en quelques heures. Une lueur représente une heure d'à retard de temps.

b) Presse "+" ou "-" bouton pour l'arrangement de temps. Une presse de bouton "+" avec le point rouge (LED) clignotant pour augmenter à retard de temps d'une heure. Une presse de bouton "-" avec un point rouge (LED) clignotant pour diminuer l'à retard de temps d'une heure.

7




Fig 5

c) Puis presse "+" pendant 3 secondes pour confirmer le nouvel arrangement et pour sortir le temps ajustant le mode.

Mise à zéro

1. Sur le viseur est l'altitude ajustant le bouton, enroulement ajustant le bouton est du bon côté (voir le Fig6), le viseur a été usine mise à zéro.

2. D'abord ouvrez le chapeau protecteur (voir le Fig6), placez le type tournevis de fente dans la vis encochée, puis tournez la vis pour redresser ou gauche pour l'ajustement. Chacun gauche ou droit - le clic est pour un mouvement équivalent à 0,5 valeurs de MOA.

3. La rotation de la droite de bouton d'altitude relevant le point rouge, tournant la volonté gauche plus bas le point rouge. Semblable à l'ajustement d'enroulement, la rotation juste déplacera le point rouge vers le droit, rotation gauche le déplacera vers la gauche.

4. Précaution: N'essayez pas à fini tournent les boutons. Si vous sentez les boutons ne peut pas être tourné, ceci indique que vous avez atteint la limite d'ajustement,

8

Le système optique, y compris la lentille objective de fenêtre et d'oculaire sont verre optique multi-enduit. En nettoyant les lentilles, soufflez loin la poussière sur la surface, mouillez la lentille avec le décapant ou l'eau propre de lentille, en essuyant l'empreinte digitale ou d'autres huiles avec le tissu de lentille, coton mou ou tissu de microfiber. Aucun entretien spécial n'est nécessaire pour la surface de logement. AVOID touchant la surface en verre avec le tissu ou le papier de soie de soie sec. N'employez pas les dissolvants organiques tels que l'alcool ou l'acétone. N'essayez pas de démonter le dispositif comme les pièces internes sont particulièrement nettoyées et scellées et avec un traitement antibrouillard. Une telle tentative videra la garantie.

Si la réparation est nécessaire, vous pouvez appeler notre centre de service à la clientèle, visiter notre site Web, ou nous envoyer un email.

Garantie limitée

RÉSUMÉ

Nous fournissons la garantie à vie limitée de la date de l'achat sur des pièces et l'exécution à l'acheteur original. À notre semelle discrétion, nous réparerons ou remplacerons le produit avéré

10

défectueux sous le service normal d'utiliser-et sans frais à l'exclusion de quels coûts de la livraison, qui seront à la charge de l'acheteur.

Nous ne serons pas responsables de fortuit, de consécutif, ou dommages spéciaux surgissant hors ou dans de toute connexion avec utilisation ou représentation de ce produit. Cette garantie est nulle si le produit a été abusé, modifié, négligé, ou démonté avant son retour.

Veuillez se référer à <http://www.holosun.com> pour le courant et remplissez l'information de garantie.

TUBE HS406A
Viseur point rouge

HOLOSUN
Holosun Technologies Inc.
www.holosun.com



Service à la clientèle

Téléphone: 909-594-2888
Email: info@holosun.com

Service en anglais seulement.

11

v1.4